

(19) 日本国特許庁 (J P A)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-47161

(P2001-47161A)

(43) 公開日 平成13年2月20日 (2001.2.20)

(51) Int. Cl.

識別記号

F I

特開2001-47161 (参考)

B 2 1 D 39/20

B 2 1 D 39/20

A

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平11-228876  
(22) 出願日 平成11年8月12日 (1999.8.12)

(71) 出願人 000003713  
大同特殊鋼株式会社  
愛知県名古屋市中区錦一丁目11番18号  
(72) 発明者 冷水 孝夫  
愛知県名古屋市中天白区表山二丁目311番地  
八事サンハイツ501  
(72) 発明者 堀尾 浩次  
愛知県東海市加木屋町南鹿持18番地  
(72) 発明者 鬼頭 一成  
愛知県名古屋市中区古鳴海2-38  
(74) 代理人 100070161  
弁理士 須賀 総夫


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 金属管の拡張方法および拡張工具

(57) 【要約】

【課題】 金属管 (1) の先端部に砲弾型の拡張工具 (2) を入れ、後方から流体 (3) の圧力をかけ、前進させることにより管の内径を拡大することからなる拡張技術において、拡張部よりそれ以上に及ぶ長さの金属管の拡張を可能にする方法および拡張工具を提供すること

【解決手段】 先端部に開閉部 (4) を有し、この開閉部 (4) の底面、延びて前部がテーパ面を開閉する開閉部 (4) を設けるとともに、流体の圧力をかけて開閉部 (4) の開閉部に沿って径方向に伝達手段 (5) を設けた拡張工具を使用し、流体を流して前部、管の先端部に開閉部 (4) を連続的に移動させることにより管の内径を拡大することからなる拡張方法

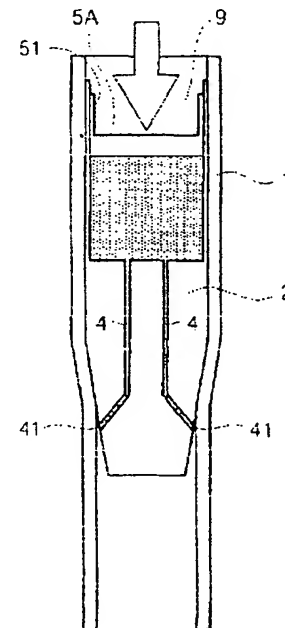

BEST AVAILABLE COPY

係の力を受けて、タンク内の潤滑剤に伝わる手段を設け、拡張工具(2)の前進に伴って潤滑剤(S)を拡張管(1)の管内壁に供給するように構成したことを特徴とする。

【0010】潤滑剤の導管(4)を開口するノズル(41)と拡張工具(2)のチーハ面上の位置は、図2に示したような、金属管と拡張工具とが接触する直前のあたりの適切であって、この位置において潤滑剤が吐出されることにより、金属管の内壁への潤滑剤の確実な適用が保証になり、拡張作業の円滑性が保証される。

【0011】流体の圧力を受けてタンク内の潤滑剤に伝わる圧力伝達手段の一例は、図3に示したような、タンクの中央流体に接する面に設けた、落とし蓋形状を有し、その周縁から立ち上がる円筒状の部分(51)がタンクの内壁に密着して上下することのできる有底筒状体(5A)である。製作および使用の容易さの点で、この手段はとくに好適である。

【0012】圧力伝達手段の別の例は、上記した板の円筒状部分を、図3に示すように、板の周縁に設けたシー(5B)に替えた板(5B)である。この構造を採用するときは、板が傾かないように、適宜のガイド手段を設けるとよい。

【0013】さらに別の例は、圧力伝達手段として、図4に示したような、タンクの圧力流体に接する面を覆うゴム製のダイヤフラム(5C)を使用するものである。このダイヤフラムは、ゴム、プラスチックなどで製造することができる。

【0014】本発明の拡張工具の変更態様は、図5に示すように、工具の後方に開口して斜方向に延びる水の導管(6)を設け、その先端を、潤滑剤導管の開口部より前方に位置し、拡張すべき管の内壁に向かって洗浄水を噴射するためのノズル(61)として開口させたものである。

拡張工具	図1
水の圧力 最大値	500
9.8m/s <sup>2</sup> 平均値	280
母材破断比率	-

【0015】

【発明の効果】本発明により、従来は著しく困難な長い長尺の金属管を連続的に拡張する作業が、容易に実施できるようになった。従って本発明は、長距離の輸送により管径を増大することがとくに望まれる、鋼管ととも前記した油井・ガス井で用いる各種チーハ、母管に適用したとき、その意義が大きい。そのほか、石油精製・石油化学、ガス事業、各種化学工業など、パイプラインなどを多く必要とする分野に本発明を適用して有効である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 従来技術による金属管の拡張作業を示す。管と拡張工具との縦断面図。

【図2】 本発明による金属管の拡張作業の一例を示す。

この態様によれば、拡張に先だって管内壁を清浄にすることができるから、異物が付着していた場合に拡張工具の進行に伴って生じるキスを、未然に防ぐことができる。

【0014】

【実施例】高圧配管用炭素鋼管「STS410」(JIS G3455、外径139、8mm、肉厚6、6mm、長さ6m)を20本、アーク溶接によりつなぎ合わせ、全長120mとしたものを、5本用意した。これらの長尺の鋼管を、それぞれ図1ないし図5に示した構造の拡張工具(いずれも拡張率が20%となるように設計・製作したもの)を使用して拡張した。

【0015】潤滑剤としては、グリースに二硫化モリブデン粉末を、混合物の65重量%を占めるように混練したものを使用した。拡張工具の表面にも、同じ潤滑剤を塗布した。比較のため、従来技術(図1の拡張工具)による実験も行なった。この場合は、溶接に先立って、各鋼管の内壁に両端から500mmの長さを残して潤滑剤を塗布しておいた。

【0016】上記の長尺鋼管を固定し、その一端に拡張工具を油圧ピストンで押し込んでから密閉し、密閉空間にポンプで水を圧入することにより拡張工具を前進させ、拡張を行なった。その間、ポンプで圧入した水の圧力を測定した。比較例は、拡張の途中で工具が停止したが、なお水の圧力を高めていったところ、溶接箇所の手前の母材部分で破断してしまった。

【0017】拡張後、溶接部分の中心で切断し、長さが6mの管19本に分けた。アムスラ式万能試験機(200トン)にかけて引張試験を行ない、破断が生じる箇所が溶接部であるか母材であるかを調べた。その結果を、水の圧力とともに、下の表にまとめて示す。

【0018】

	図2	図3	図4	図5
水の圧力 最大値	300	320	290	250
9.8m/s <sup>2</sup> 平均値	230	230	230	210
母材破断比率	19/19	19/19	19/19	19/19

す、図1に対応する管と拡張工具との縦断面図。

【図3】 本発明による拡張工具の別の例を示す。図2と同様の縦断面図。

【図4】 本発明による拡張工具のさらに別の例を示す。図2と同様の縦断面図。

【図5】 本発明による拡張工具のなおも別の例を示す。図2と同様の縦断面図。

【符号の説明】

- 1 金属管
- 2 拡張工具
- 3 潤滑剤のタンク

4 潤滑剤の導管  
のノズル

5A 有底筒状体(圧力伝達手段)

41 潤滑剤

51 円筒状

EPODOC / EPO

PN - JP2001047161 A 20010220  
 PD - 2001-02-20  
 PR - JP19990228876 19990812  
 OPD- 1999-08-12  
 TI - TUBE EXPANDING METHOD OF METAL TUBE AND TUBE EXPANDING TOOL  
 IN - INAGAKI SHIGEYUKI;KITO KAZUNARI;HIYAMIZU TAKAO;HORIO KOJI;YAMADA RYUZO  
 PA - DAIDO STEEL CO LTD  
 EC - E21B43/10F ; E21B43/10F1  
 IC - B21D39/20

WPI / DERWENT

TI - Metallic tube expansion method for oil wells, involves supplying lubricant through tube before expansion by expanding tool  
 PR - JP19990228876 19990812  
 PN - JP2001047161 A 20010220 DW200126 B21D39/20 004pp  
 PA - (DAIZ ) DAIDO TOKUSHUKO KK  
 IC - B21D39/20  
 AB - JP2001047161 NOVELTY - The method involves supplying the lubricant through the metallic tube (1), before expansion by the expansion tool (2).  
 - DETAILED DESCRIPTION - The common ball type expansion tool (2) is inserted into the metallic tube (1). The internal diameter of the tube is expanded by the pressure of hydrolyic fluid from the rear side of the tool. An INDEPENDENT CLAIM is also included for tube widening tool.  
 - USE - For casing tube, telescopic tube, coiled tubes in oil well, gas well, refinery.  
 - ADVANTAGE - The expansion work is executed smoothly and continuously.  
 - DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the sectional elevation of tube expansion tool.  
 - Metallic tube 1  
 - Expansion tool 2  
 - (Dwg. 2/5)  
 OPD- 1999-08-12  
 AN - 2001-252189 [26]

PAJ / JPO

PN - JP2001047161 A 20010220  
 PD - 2001-02-20  
 AP - JP19990228876 19990812  
 IN - HIYAMIZU TAKAO;HORIO KOJI;KITO KAZUNARI;INAGAKI SHIGEYUKI;YAMADA RYUZO  
 PA - DAIDO STEEL CO LTD  
 TI - TUBE EXPANDING METHOD OF METAL TUBE AND TUBE EXPANDING TOOL  
 AB - PROBLEM TO BE SOLVED: To expand a metal tube having a length of several-hundred meters or more in a tube expanding technology by which a bullet shaped tube expanding tool is inserted into the inside of the metal tube, a fluid pressure is applied from rear side and an inner diameter of the tube is expanded by advancing the tool.  
 - SOLUTION: A tube expanding tool, which has a lubricant tank at a rear part, is arranged with a lubricant conduit tube 4 extending from a bottom of the lubricant tank and opening to a tapered face at the front part and is arranged with a pressure transfer means to receive/transfer a fluid pressure to the lubricant in the lubricant tank, is used, the tube expanding tool is advanced while continuously and uniformly supplying the lubricant to a tube inner wall part immediately before tube expanding.  
 I - B21D39/20